



PROTECT GUARD[®]
C O L O R

EXPRESS

SYSTÈME POUR TEINTER ET PROTÉGER LE BÉTON ULTRA FRAIS

Du béton frais au béton fini en un temps record !



ProtectGuard® Color Express, la révolution pour la protection colorée des bétons

- Système 2 en 1 : primaire d'accroche + lasure béton
 - Protège et embellit le béton ultra frais
- Applicable sur béton, GRC, BFUHP dès 6h après démoulage
 - Adhérence sans préparation de surface

Découvrir le système en vidéo



Une innovation en deux étapes

ProtectGuard® Color Express est un système puissant. Tout d'abord, notre primaire révolutionnaire est appliqué sur du béton frais. Ensuite, notre lasure béton colorée vient compléter le processus. Ce système en deux étapes garantit non seulement une protection supérieure mais offre également une esthétique personnalisée à vos éléments béton.

1^{ère} étape: Primaire Guard® Express

Primaire d'accroche pour béton ultra frais.

- S'applique dès 6 heures après le décoffrage du béton
- Évite la cure de 28 jours: le béton est traité en 36h !
- Fort pouvoir d'adhérence
- S'applique sur tous bétons, sans préparation de surface



2^{ème} étape: ProtectGuard® Color



Lasure béton : teinte et préserve le béton.


- Protège contre l'eau, les chlorures et la carbonatation
- Protège contre les salissures
- Facilite la maintenance
- Teinte et embellit le béton
- Couleurs et finitions personnalisables à l'infini

Protège contre l'eau et les efflorescences


ProtectGuard® Color Express offre une protection hydrofuge, anti-taches et anti-efflorescences. ProtectGuard® Color Express garantit que les panneaux restent propres et préservent leur aspect pendant le transport, assurant ainsi une livraison sans altération ni détérioration.

ProtectGuard® Color Express est une lasure teintée semi-transparente qui apporte aux éléments en béton une finition esthétique unique. Sa formulation à base de pigments minéraux offre une couleur totalement stable aux UV.

Embellit les bétons

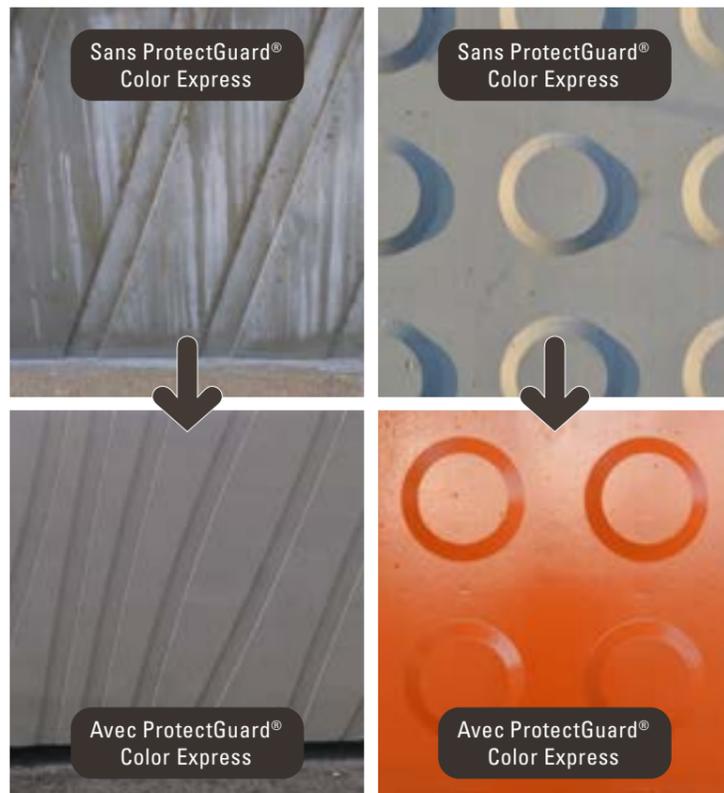


- Hydrofuge et anti-taches
- Prévient la remontée des efflorescences
- Protège le béton pendant le transport
- Donne une nouvelle dimension esthétique au béton
- Teintes et finitions personnalisables à l'infini

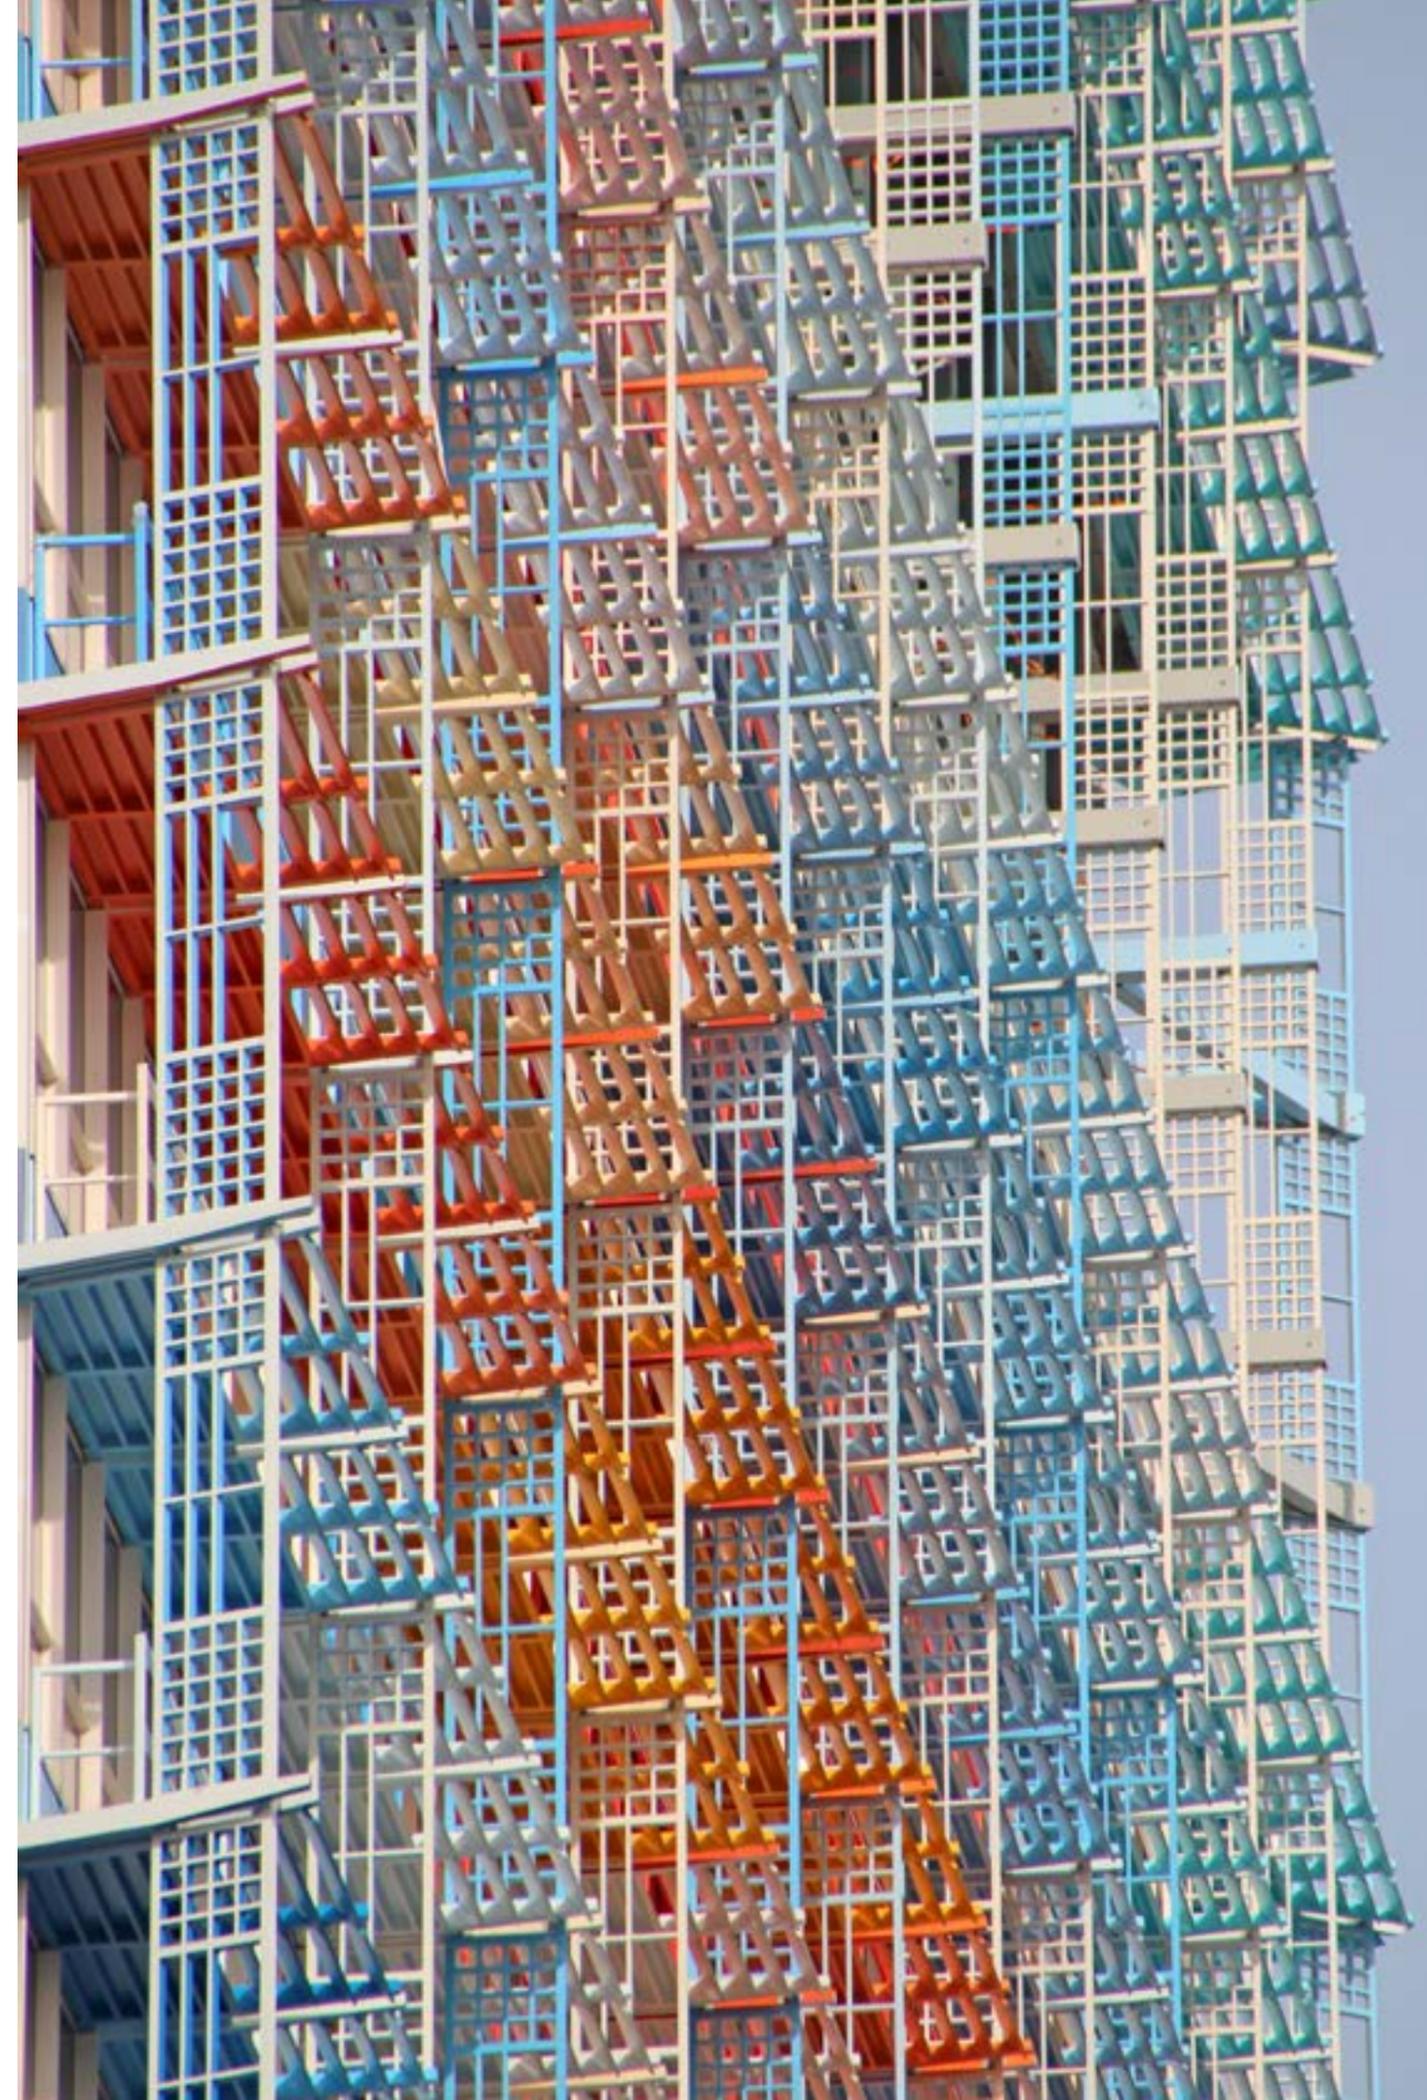


Du béton frais au béton fini ...

... en un temps record !

Fabrication d'un panneau avec une lasure standard

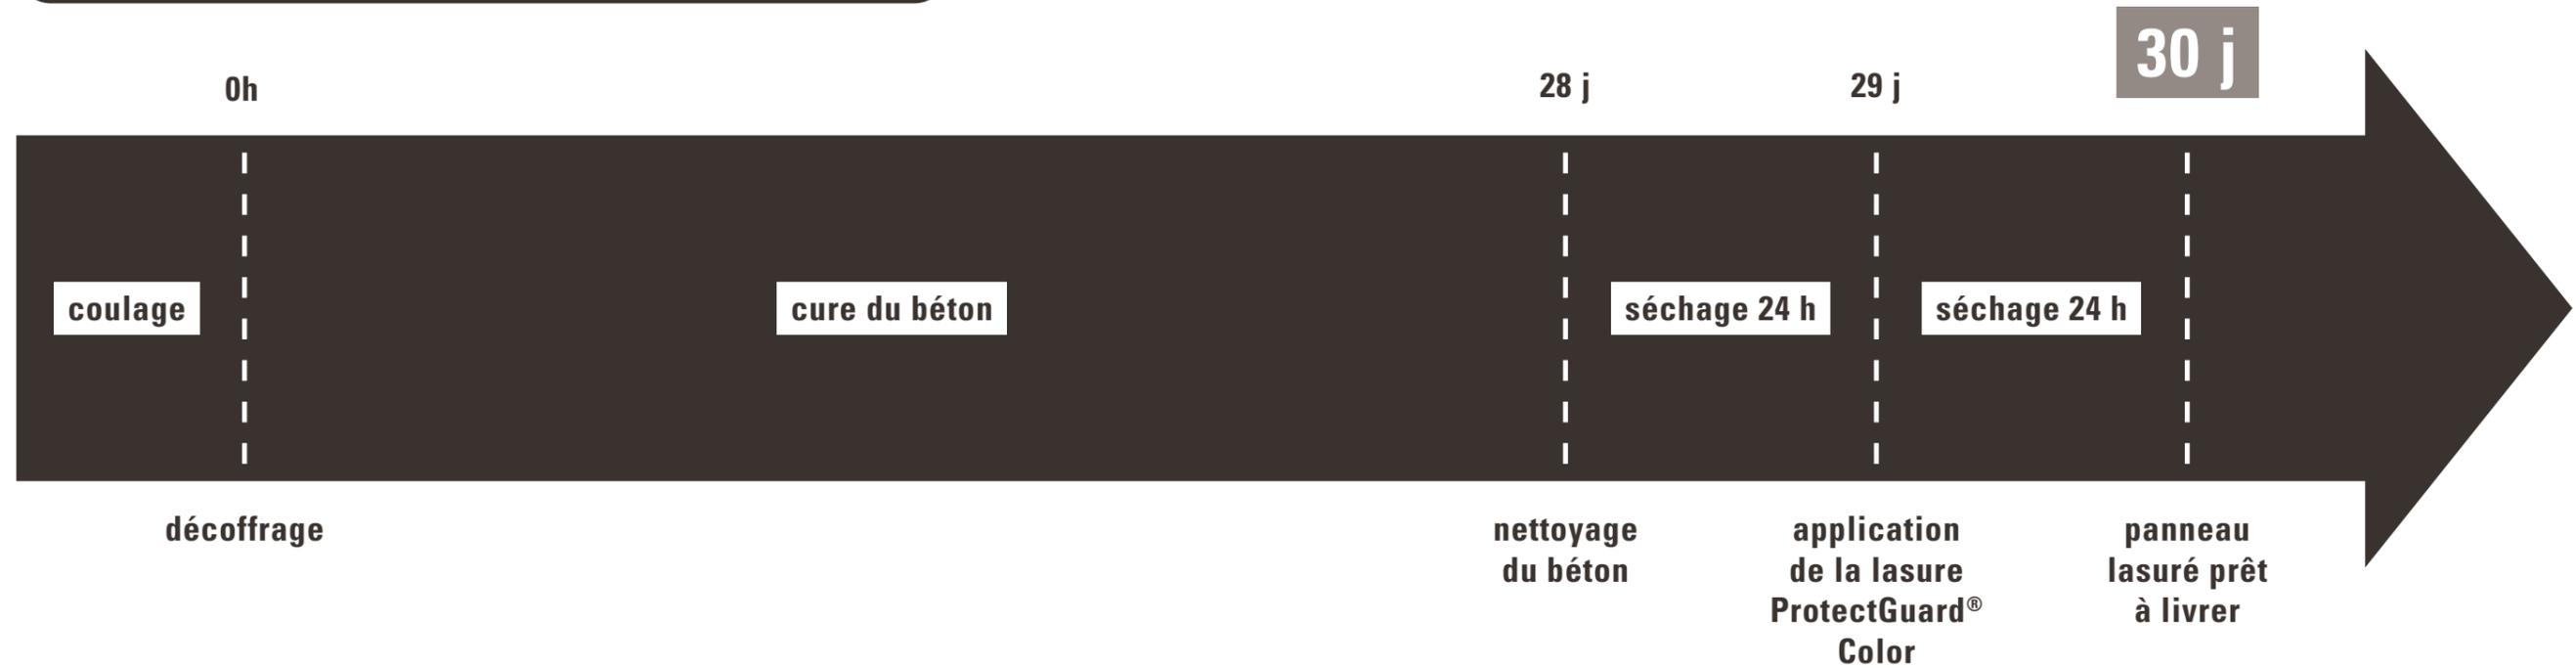

Fabrication d'un panneau avec ProtectGuard® Color Express

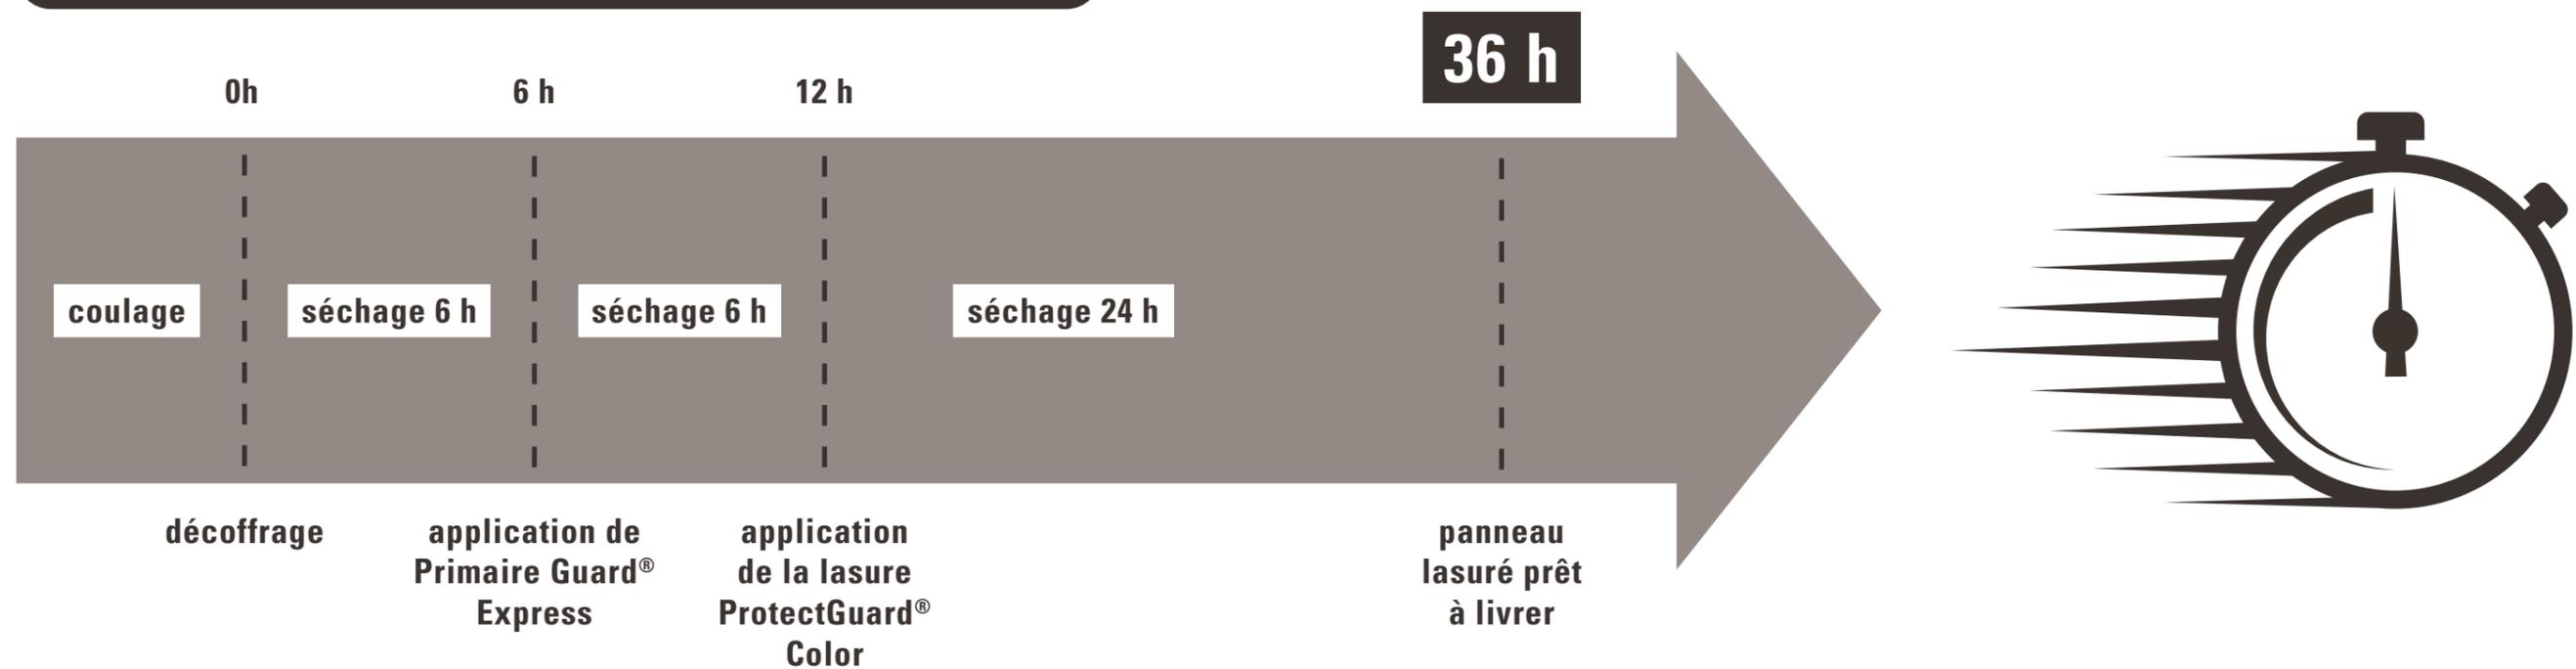

Des avantages inégalés pour les préfabricants

Le système ProtectGuard® Color Express est une solution pratique et économique pour les préfabricants de béton, leur permettant de gagner un temps précieux et d'économiser des ressources tout en offrant une protection supérieure et une esthétique exceptionnelle à leurs produits finis.

1 Rapidité de préparation

Avec ProtectGuard® Color Express, les panneaux sont prêts à être livrés seulement 36 heures après le décoffrage. Cette rapidité de processus réduit considérablement les délais de production, permettant une efficacité accrue de l'usine.

Réduction de stockage

Plus besoin d'attendre les traditionnels 28 jours de séchage comme recommandé dans le DTU. Grâce à la technologie avancée de ProtectGuard® Color Express, les panneaux peuvent être lasurés beaucoup plus rapidement, réduisant ainsi les besoins en espace de stockage et en temps d'attente.

3 Moins de manipulation et manutention


Éliminant la nécessité de déplacer les panneaux entre différentes zones pour les différentes phases de traitement, ProtectGuard® Color Express simplifie le processus de manutention, réduisant les risques de dommages et économisant un temps précieux.

Plus de nettoyage des panneaux

Plus besoin de préparation de surface fastidieuse avant l'application du primaire et de la lasure. ProtectGuard® Color Express offre une application facile et rapide, réduisant ainsi les étapes et les coûts associés.

5 Efficacité certifiée

La performance de ProtectGuard® Color bénéficie d'une garantie 10 ans (assurance AXA). La bonne tenue de la teinte à base de pigments minéraux est garantie 25 ans. La lasure ProtectGuard® Color a été testée et approuvée par des laboratoires internationaux (LRVision, Crepim, Simco...)

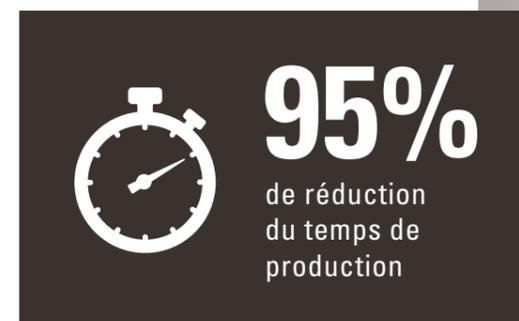

Cette documentation commerciale ne fait pas mention de toutes les préconisations de mise en oeuvre. Bien respecter les recommandations techniques. Retrouvez le dossier technique en scannant le QR code ci-contre.





www.guardindustrie.com

GUARD INDUSTRIE

695B rue de l'Hers - ZA de la Masquere

31750 Escalquens - France

Tél: +33 (0)1 55 86 17 60

E-mail: info@guardindustrie.com

